


SUŠÁKY PRÁDLA DO LODŽIE

Způsob natahování prádelní šňůry.

(Z) začátek šňůry (krátký konec také vsuňte do prvního otvoru)

(K) konec šňůry (uvažte uzel kolem šňůry procházející předposledním otvorem)

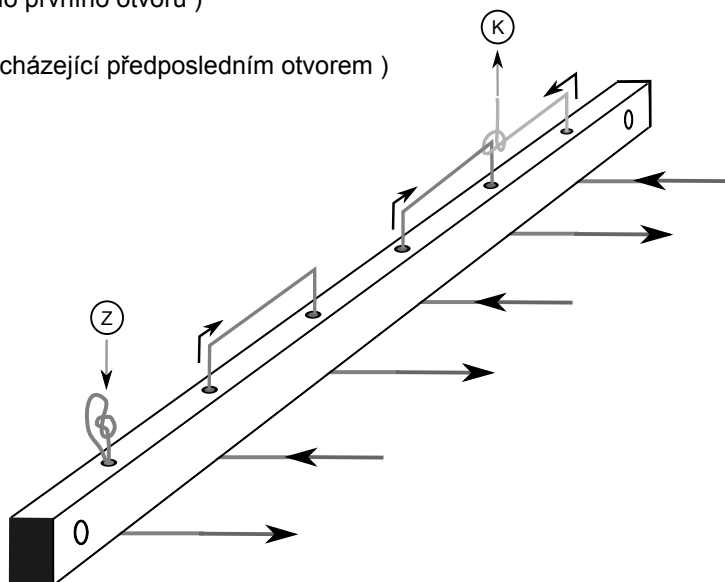

U sušáku s posuvnými šňůrami je samozřejmě nutno navázat každou šňůru na jezdce jednotlivě . Šňůry při natahování dostatečně napínejte. Správné napnutí šňůry zamezí samovolnému posouvání jezdce.

